


Dream Maker

Vertriebs- und Service GmbH

DM-VS Wärmepumpen

Technisches Datenblatt DM-VS Proline

Ökologisch.
Wirtschaftlich.
Sicher.

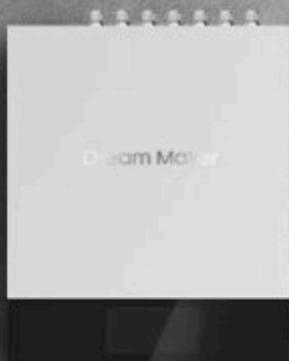

Technische Daten

Betriebsbereich

-25°C bis 43°C

Max. Vorlauftemperatur

70°C

Min. Systemwassertemp.

Heizen: 20°C / Kühlen: 7°C

Zulässiger Betriebsdruck

Hochdruckseite: 3.1MPa

Niederdruckseite: 0.82MPa

DM-VS Monoblock Proline 9kW

Kältemittel

R290 / 700g

Performance COP / Wärmeabgabe

A7/W35: 4,67 / 9,52kW

A2/W35: 4,02 / 8,26kW

A-7/W35: 3,23 / 6,32kW

A35/W18: 3,77 / 7,83kW

A35/W7: 2,81 / 5,61kW

Schalleistung

IN/OUT: 31dB(A) / 49dB(A)

DM-VS Monoblock Proline 12kW

Kältemittel

R290 / 900g

Performance COP

AA7/W35: 3,93 / 12kW

A2/W35: 3,73 / 10,6kW

A-7/W35: 2,76 / 7,92kW

A35/W18: 3,4 / 10,09kW

A35/W7: 2,6 / 7,19kW

Schalleistung

IN/OUT: 33dB(A) / 51dB(A)

DM-VS Monoblock Proline			9KW	12KW
Kompressor	Systemtyp		1x Doppelrotation	1x Doppelrotation
Ventilator	Luftstrom	m ³	2700	3150
Schalldruckpegel	Innen / Außen	dB(A)	31 / 49	33/51
Wärmetauscher	Systemtyp		Platten-WT	Platten-WT
	Druckabfall	kPa	15	30
	Rohranschluss		G1"	G1"
Nennvolumenstrom	Min. / Bew. / Max.	l/s	0,26/0,39/0,49	0,34/0,57/0,68

Allgemeine Daten

Größe und Gewicht

H x B x T / Inneneinheit:

650mm x 267mm x 550mm

H x B x T / Außeneinheit:

1005mm x 1255mm x 450mm

Inneneinheit: 30kg

Außeneinheit: 138kg

Stromversorgung

240V / 50Hz / 1 Phasig